




HVN 6062ZA / 6072ZA

LANGSCHILD



Montagehandleiding xxx.xxx.xx
versie: 24-5-2023

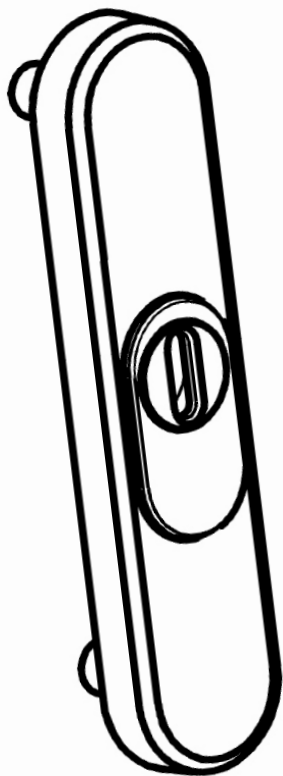


HvN langschild

6062ZA / 6072ZA

1. Tekening

A = 258mm
B = 33mm
C = 15mm
E = 117,5mm

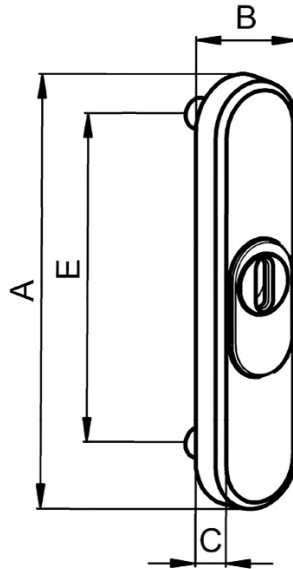

2 Montage

2.1 Indien aanwezig het oude beslag verwijderen.

2.2 Schroefgaten voor het SKG-beslag aftekenen volgens de volgende maatvoering: PZ-47 mm en PZ+70,5 mm. Hierbij dient met een boor 6 mm. het profiel aan beide zijden voorgeboord te worden.

2.3 De voorgeboorde gaten voor de bevestigingsschroeven met een 12 mm boor aan beide zijden tot het midden van het profiel doorboren.

2.4 De lengte van de apart te bestellen bevestigingsschroeven is afhankelijk van de deurdikte.

De lengte is deurdikte + 8 mm (naar boven afgerond op 5 mm).

De schroeven dienen te zijn: Laagbolkopschroef M6 VERZINKT 10.9 ISO7380.

Bij montage dienen een sluitringen M6 (VERZINKT ISO7089) onder de koppen van de schroeven te worden geplaatst.

2.5 Het buitenschild 6062ZA / 6072ZA dient te worden gemonteerd met aan de binnenzijde een console voor een paniekduwbalk. De grondplaat dient uit staal te zijn met een minimale dikte van 2,5 mm.

2.6 Het buitenschild is voorzien van kerntrekbeveiliging. De cilinder dient hierbij tussen 8 en 15 mm buiten de deur te steken. De kerntrekbeveiliging past zich aan op de voorstand van de cilinder.

2.7 Ter voorkoming van manipulatie van de duwbalk dienen extra voorzieningen te worden getroffen conform de specificatie van de deurenfabrikant.

VBH. DÉ EXPERT IN RAAM- EN DEURTECHNIEK

VBH NEDERLAND
HOUDUIFSTRAAT 22
4901 BP OOSTERHOUT

+31 (0) 162- 483400
INFO@VBH-NL.COM
WWW.VBH-NL.COM

VERSIE :
24/5/2023
