



GreenteQ FGxxS

RAAMGREEP



Montagehandleiding 417.862.02

versie: 20-09-2022




greenteQ raamgrepen

FGxxS

1. Tekening

A = 65
B = 29
C = 13
D = 43

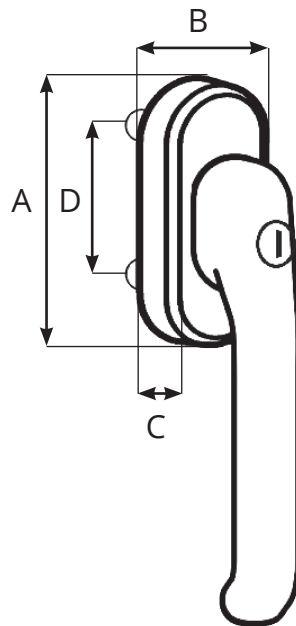

2 Montage

- 2.1 Ontgrendel de kruk indien nodig met de sleutel.
- 2.2 Plaats de kruk in de draaistand in de slotkast.
Zet de kruk vast met de schroeven.
- 2.4 Plaats de afdekkap over de rozet.
- 2.5 Bedien de kruk en controleer de afsluitbaarheid.

3 Schroeven en vierkantstift

De stift dient zo lang te zijn dat deze volledig door de slotkast steekt.

De metrische schroeven (M5) dienen zo lang te zijn dat ze de volledige draad van de slotkast gebruiken.

Bij gebruik van een houtschroef (5 mm, enkel bij houten kozijn) minimaal lengte 40 mm gebruiken.

VBH. DÉ EXPERT IN RAAM- EN DEURTECHNIEK

VBH NEDERLAND
HOUDUIFSTRAAT 22
4901 BP OOSTERHOUT

+31 (0) 162- 483400
INFO@VBH-NL.COM
WWW.VBH-NL.COM

VERSIE :
SEPTEMBER 2022
