


Bevestigingsmiddelen


Bevestiging met parkerschroeven M5 kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, door een wand aluminium $\geq 1,5$ mm of bevestiging met parkerschroeven M5x12 mm kleine kop en klemplaten.

Maatvoeringen systeQ-M(-M)-B2H-ESC


standaard uitvoering

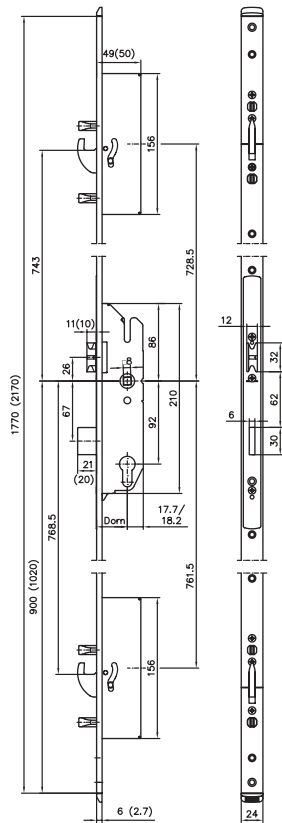

standaard uitvoering met motor

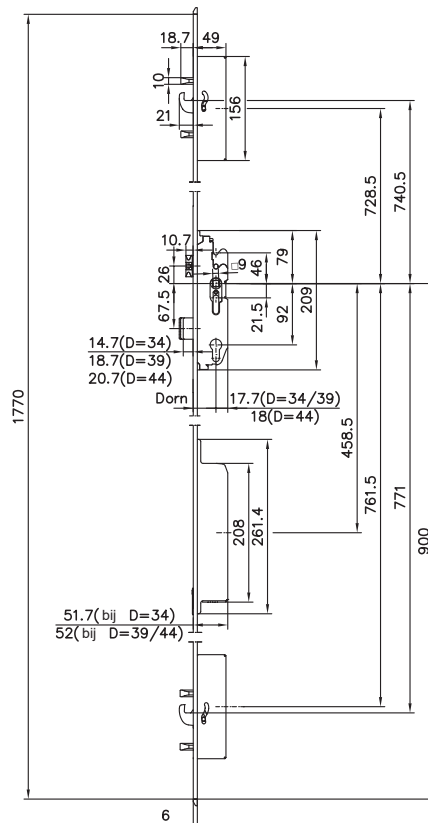

hoge uitvoering

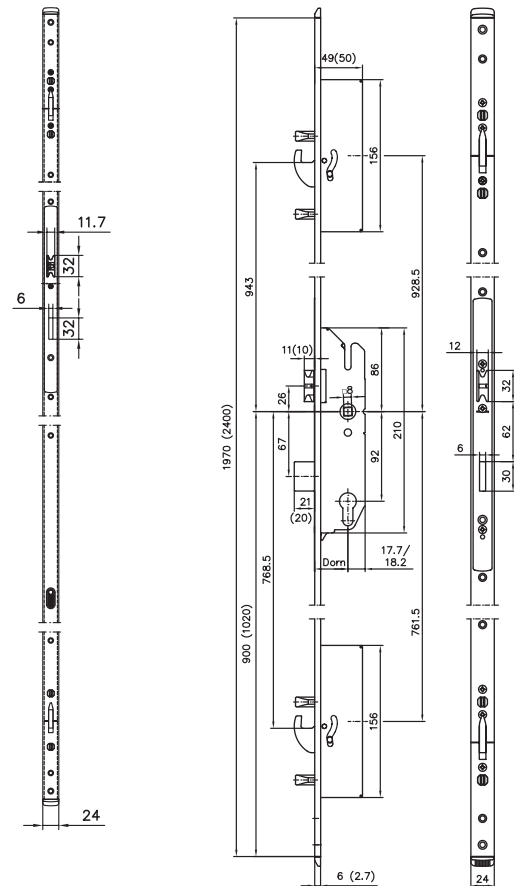

De motor is enkel van toepassing op de systeQ-M-M-B2H-ESC.

Freesmaten:

- hoofdslot 230 x 17 mm
- bijzetsloten 175 x 17 mm
- motor 285 x 20 mm

De boringen en frezingen voor de krukken en profielcilinders zijn afhankelijk van de beslagkeuze. Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Bij dit slottype dient een vrijloopcilinder te worden toegepast.

Dit slot behaald uitsluitend zijn SKG-sterrenclassificatie indien een anti-boorvoorziening is aangebracht ter voorkoming van greep-/duwbalk manipulatie. Indien in het deurelement (incl. zijlicht) glas is toegepast dient dit tenminste te voldoen aan de klasse P4A.

Positionering

De systeQ-M meerpuntssluitingen dienen ingebouwd te worden met de krukhoogte op 1020 mm.